



## i3PROJECTOR 3303Wi PLUS INTERACTIEVE VINGER TOUCH PROJECTOR

De 3300-lumen i3PROJECTOR combineert de rol van een projector met ultrakorte projectieafstand en een interactief whiteboard in een multifunctioneel, geïntegreerd systeem. De eenvoudige i3PROJECTOR 3303Wi Plus is gebruiksvriendelijk en bevat geavanceerde functies om flexibel te presenteren. Door de 3303Wi Plus aan te sluiten op een computer kunnen gebruikers de computer software bedienen met de 10-touch aanrakingsinteractiviteit op dezelfde manier als een muis. Ze kunnen ook de projectie digitaal annoteren zonder een bijkomend interactief whiteboard te behoeven. De 10-touch bediening maakt collaboratief leren mogelijk en stimuleert creativiteit in vergaderingen. Doordat de i3PROJECTOR boven het projectiescherm gemonteerd wordt, maakt het volledig komaf met schaduwen. Dankzij zijn interne spiegel heeft de i3PROJECTOR 3303Wi Plus een compact ontwerp. De spiegel is stof- en krasbestendig.

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Projector met ultrakorte projectieafstand
- Compact ontwerp
- Interne spiegel: stof- en krasbestendig
- Betaalbare lamp
- 3300 lumen
- WXGA 1280x800
- Beeldverhouding 16:10
- Automatische bron
- Levensduur lamp 5.000 uur (eco-modus)
- Luidspreker 10W
- DLP technologie
- Interactieve Technologie: gordijngolf
- 10-touch: de projector kan 10 gelijktijdige aanrakingspunten herkennen (afhankelijk van het besturingssysteem)
- Interactief Oppervlak: 80" tot 110" diagonaal




**VERLENGDE LAMPGARANTIE  
EXCLUSIEF ONDERWIJS**

Tot 3 jaar, (max. 2000 uur). Pas geldig na registratie op [www.i3-learning.com](http://www.i3-learning.com)

## SPECIFICATIES

Modelnaam	<b>i3PROJECTOR 3303Wi Plus</b>
Oorspronkelijke Resolutie	1280 x 800
Lamp	260W UHP Lamp
Helderheid	3300 lumen
Levensduur lamp (Normaal/Eco)	3500uur/5000uur (eco)
Contrast (Typisch)	8000:1
Verplaatsingsafstand	25mm
Lens/Zoom Projectieverhouding Beeldformaat (Diagonaal)	Gesloten ontwerp, stof- en krasbestendig TR 0.27 85" - 115"
Kleurenwiel	6 segmenten
Akoestisch Geluid	Volledige modus: 35 ±2dB(A), Eco-modus: 30 ±2dB(A)
Bedrijfstemperatuur	Voor 0 -- 2500 ft, 5 -- 40 °C Voor 2500 -- 5000 ft, 5 -- 35 °C Voor 5000 -- 10000 ft, 5 -- 30 °C
Input	VGA X 1 - Audio Jack X 1 - Composite Video X 1 - Composite Audio X 1 HDMI X 2 - Microfoon X 1 - RS-232C X 1 - Mini USB-B X 1 - RJ45 X 1 USB-A X 1 - Power X 1
Output	VGA X 1 - Phone Jack X 1(voor interactiviteit) - Audio Jack X 1
Aantal Kleuren	1.07B
Luidspreker	10W x1
Keystone	Handmatige keystone
OSD Talen	18 (Engels / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Pools / Zweeds / Nederlands / Portugees / Japans / Traditioneel Chinees / Vereenvoudigd Chinees / Koreaans / Russisch / Arabisch / Noors / Turks
Stroomtoevoer	Universele AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz met PFC input
Stroomverbruik	320W (normaal) - 270W (eco)
Stand-by Vermogen	< 0.5W
Afstandsbediening	IR
Afmeting	Breedte x Diepte x Hoogte = 383mm x 308mm x 86mm
Gewicht	5,5kg (12.1lb)

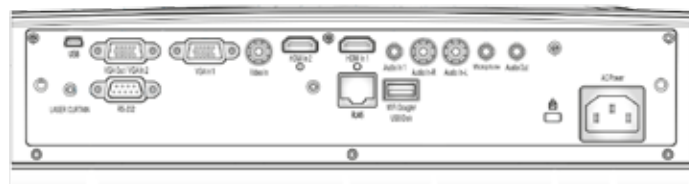

## ACCESSOIRES

Stroomkabel	1	1,8m
VGA-kabel	1	1,8m
Afstandsbediening	1	Kaarttype, met batterij
Documentatie	1	Gebruikershandleiding in 18 talen
Passieve pen	2	
Gordijngolf kabel	1	
USB-kabel	1	1,8 m
Muurbevestiging	1	

Zonder lensdop, zonder lenskoker

## GARANTIE

Projectors: 3 jaar  
Lamp: 6 maanden, max. 1000 uur

ERKENDE DISTRIBUTEUR