



## **i3PROJECTOR** L3502Wi Plus **INTERACTIEVE VINGER TOUCH LASER PROJECTOR**

i3PROJECTOR L3502Wi Plus is een projector met ultrakorte projectieafstand zonder lamp! De volgende generatie projector biedt talrijke prestatiemogelijkheden en verlaagt de totale eigendomskosten aanzienlijk. i3PROJECTOR Wi Plus is gebruiksvriendelijk en heeft geavanceerde functies om flexibel te presenteren.

Door de L3502Wi Plus aan te sluiten op een computer kunnen gebruikers computer software bedienen met de 10 punten vingeraanraking interactiviteit op dezelfde manier als een muis. Ze kunnen ook de projectie digitaal annoteren zonder een extra interactief whiteboard te gebruiken.

De 10 touch bediening maakt collaboratief leren mogelijk en stimuleert creativiteit in vergaderingen. Doordat de i3PROJECTOR boven het projectiescherm gemonteerd wordt, maakt het volledig komaf met schaduwen.

Met een helderheid van 3500 lumen en een lichtbron met een levensduur van 20,000 uur is deze projector de ideale oplossing voor klaslokalen en vergaderruimtes.

### **INTERACTIVE**

- Interactieve Technologie: gordijngolf
- 10 touch: de projector is in staat om 10 gelijktijdige aanraakpunten te herkennen (afhankelijk van het besturingssysteem)
- Interactieve Ruimte: 80" tot 110" diagonaal

### **INTEGRATED**

- 3500 Lumen
- WXGA 1280x800
- Beeldverhouding 16:10
- Speaker 10W
- DLP technologie

### **INSPIRING**



- Lasertechnologie
- Levensduur lamp 20,000 uur
- Projector met ultrakorte projectieafstand
- Direct Aan / Uit (5sec)
- Groen design: Kwikvrij
- Ruim kleurenaanbod

### **GARANTIE**

- 3 jaar op de projector
- 3 jaar (max. 10,000 uur) op de lichtbron\*

\*verlengbaar tot 5 jaar




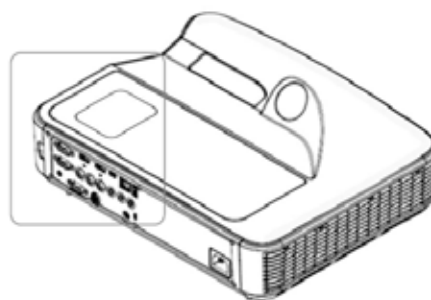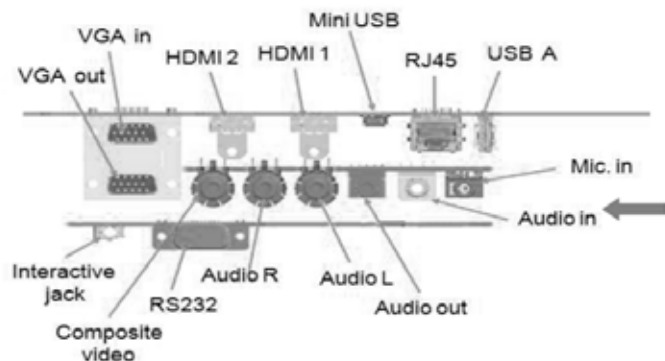

**SPECIFICATIES**

Laser lichtbron met levensduur van 20,000 uur	
Helderheid	3500 lumen
Contrast	1,800:1 (native) / 10,000:1 (APM)
Resolutie (native)	1280 x 800
Beeldverhouding	16: 10
Projectieverhouding	0.27
Focusbereik	85" – 110"
Temperatuur/ Vochtigheid	Operationeel: 5°C ~ 40°C / 5%~90% zonder condensatie Opslag: 0°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie Verzending: 20°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie
Temperatuur/Hoogte	Operationeel 5°C~40°C @ 0~2,500 voet 5°C~35°C @ 5°C~30°C @ 5,000~10,000 voet
Thermische beveiliging	Auto-uitschakeling: Omgevingstemperatuur overschrijdt 47±2°C Auto ECO: Omgevingstemperatuur overschrijdt 40°C
Geluidsniveau	Volledige modus: 36dBA (typisch) / 38dBA (maximum) ECO-modus: 32dBA (typisch) / 35dBA (maximum)
HDMI ingang	Aantal: 2 (HDMI1 met MHL2.0 ondersteuning) HDMI: 1.3a HDCP: 1.3 Videostandaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz)
VGA input	Aantal: 2 (1 delen met VGA uitgang door OSD setup) Videostandaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz)
Composite-ingang	Aantal: 1 / RCA (geel) Videostandaard: 480i/576i
VGA uitgang	Aantal: 1 (delen met één van de VGA ingang door OSD setup) Lussen door VGA ingang

VGA audio ingang	Aantal: 1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (blauw) / stereo (voor geselecteerde VGA ingangspoort)
Composite-ingang Ingang parameter	2 / RCA-Links (wit) / RCA-Rechts (rood) / stereo
Microfoon ingang parameter	1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (roze) / mono
Audiosysteem Uitgang parameter	1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (groen) / stereo
RS232	Aantal: 1 / DB-9 female / 9600bps Doel: projectorbediening
Mini USB	Aantal: 1 / device mode Doel: voor firmware upgrade (USB1.0) / interactief (USB2.0)
RJ45	Aantal: 1 / Fast Ethernet (100Base-T) Doel: projectorbediening op afstand (Crestron / AMX / PJ-Link) Andere: video streaming
USB A	Aantal: 1 / host mode / USB2.0 (voor lokale playback of Wi-Fi dongle)
Speaker	1 x 10W
Stroomverbruik	291W (Full mode), 198W (Eco mode)
Stand-by vermogen	(1) Inactief zonder LAN wake-up: < 0.5W (2) Inactief zonder LAN wake-up: < 8W
Afmetingen	Breedte x Diepte x Hoogte = 383 mm x 308 mm x 86 mm
Nettogewicht	5,5kg (12,1lb)
EMC	CE, FCC, CCC
Veiligheid	TUV, UL, CCC
Groen	RoHS, WEEE, REACH
Accessoires	AC stroomkabel 3 m x1 VGA kabel 1,8 m x1 USB kabel 1,8 m x1 Muurbevestiging x1 Gordijn golf x1 Passieve pen x2 Afstandsbediening x1 Gebruikershandleiding

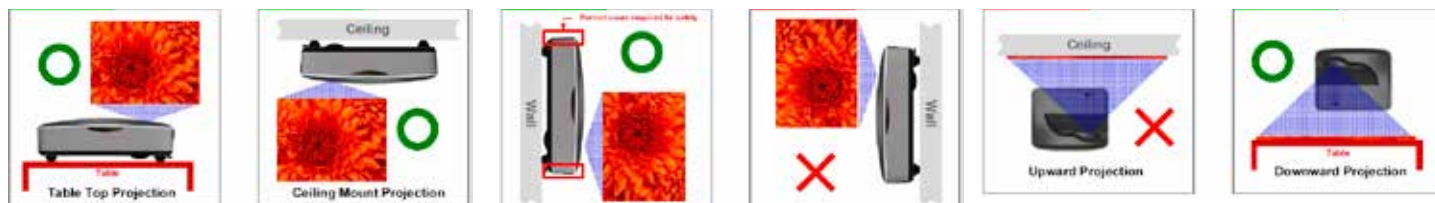

**ERKENNEN DISTRIBUTEUR**