



i3PROJECTOR L3502Wi INTERACTIEVE LASER PROJECTOR

i3PROJECTOR L3502Wi Plus is een projector met ultrakorte projectieafstand zonder lamp! De volgende generatie projector biedt talrijke prestatiemogelijkheden en verlaagt de totale eigendomskosten aanzienlijk. i3PROJECTOR Wi Plus is gebruiksvriendelijk en heeft geavanceerde functies om flexibel te presenteren.

Door de L3502Wi aan te sluiten op een computer kunnen gebruikers computer software bedienen met twee interactieve pennen op dezelfde manier als een muis. Ze kunnen ook de projectie digitaal annoteren zonder een extra interactief whiteboard te gebruiken. De dubbele penbediening maakt collaboratief leren mogelijk en maakt vergaderingen creatiever.

Doordat de i3PROJECTOR boven het projectiescherm gemonteerd wordt, maakt het volledig komaf met schaduwen.

Met een helderheid van 3500 lumen en een lichtbron met een levensduur van 20,000 uur is deze projector de ideale oplossing voor klaslokalen en vergaderruimtes.

INTERACTIVE

- Interactieve Technologie: infrarood digitale pen
- Multi-pen: één of twee pennen (afhankelijk van het besturingssysteem)

- Interactieve Ruimte: 80" tot 110" diagonaal

INTEGRATED

- 3500 Lumen
- WXGA 1280x800
- Beeldverhouding 16:10
- Speaker 10W
- DLP technologie

INSPIRING



- Lasertechnologie
- Levensduur lamp 20,000 uur
- Projector met ultrakorte projectieafstand
- Direct Aan / Uit (5sec)
- Groen design: Kwikvrij
- Ruim kleurenaanbod

GARANTIE

- 3 jaar op de projector
- 3 jaar (max. 10,000 uur) op de lichtbron*

*verlengbaar tot 5 jaar




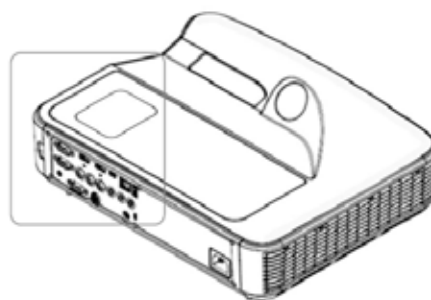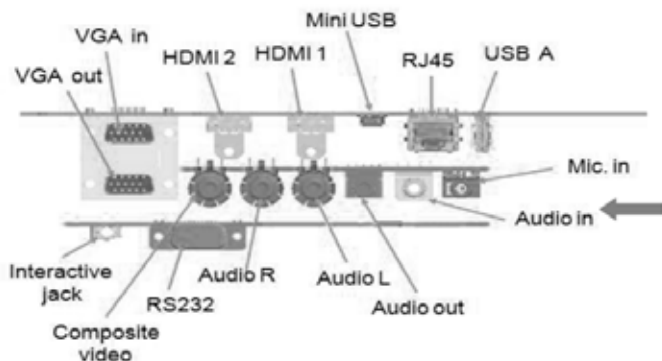

SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Laser lichtbron met levensduur van 20,000 uur | |
| Helderheid | 3500 lumen |
| Contrast | 1,800:1 (native) / 10,000:1 (APM) |
| Resolutie (native) | 1280 x 800 |
| Beeldverhouding | 16: 10 |
| Projectieverhouding | 0.27 |
| Focusbereik | 85" - 110" |
| Temperatuur/ Vochtigheid | Operationeel: 5°C ~ 40°C / 5%~90% zonder condensatie Opslag: 0°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie Verzending: 20°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie |
| Temperatuur/Hoogte | Operationeel 5°C~40°C @ 0~2,500 voet 5°C~35°C @ 5°C~30°C @ 5,000~10,000 voet |
| Thermische beveiliging | Auto-uitschakeling: Omgevingstemperatuur overschrijdt 47±2°C Auto ECO: Omgevingstemperatuur overschrijdt 40°C |
| Geluidsniveau | Volledige modus: 36dBA (typisch) / 38dBA (maximum) ECO-modus: 32dBA (typisch) / 35dBA (maximum) |
| HDMI ingang | Aantal: 2 (HDMI1 met MHL2.0 ondersteuning) HDMI: 1.3a HDCP: 1.3 Videostandaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz) |
| VGA input | Aantal: 2 (1 delen met VGA uitgang door OSD setup) Videostandaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz) |
| Composite-ingang | Aantal: 1 / RCA (geel) Videostandaard: 480i/576i |
| VGA uitgang | Aantal: 1 (delen met één van de VGA ingang door OSD setup) Lussen door VGA ingang |

| | |
|--------------------------------------|---|
| VGA audio ingang | Aantal: 1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (blauw) / stereo (voor geselecteerde VGA ingangspoort) |
| Composite-ingang Ingang parameter | 2 / RCA-Links (wit) / RCA-Rechts (rood) / stereo |
| Microfoon ingang parameter | 1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (roze) / mono |
| Audiosysteem Uitgang parameter | 1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (groen) / stereo |
| RS232 | Aantal: 1 / DB-9 female / 9600bps Doel: projectorbediening |
| Mini USB | Aantal: 1 / device mode Doel: voor firmware upgrade (USB1.0) / interactief (USB2.0) |
| RJ45 | Aantal: 1 / Fast Ethernet (100Base-T) Doel: projectorbediening op afstand (Crestron / AMX / PJ-Link) Andere: video streaming |
| USB A | Aantal: 1 / host mode / USB2.0 (voor lokale playback of Wi-Fi dongle) |
| Speaker | 1 x 10W |
| Stroomverbruik | 291W (Full mode), 198W (Eco mode) |
| Stand-by vermogen | (1) Inactief zonder LAN wake-up: < 0.5W (2) Inactief zonder LAN wake-up: < 8W |
| Afmetingen | Breedte x Diepte x Hoogte = 383 mm x 308 mm x 86 mm |
| Nettogewicht | 5,5kg (12.1lb) |
| EMC | CE, FCC, CCC |
| Veiligheid | TUV, UL, CCC |
| Groen | RoHS, WEEE, REACH |
| Accessoires | AC stroomkabel 3m x1 VGA kabel 1,8 m x1 USB kabel 1,8 m x1 Muurbevestiging x1 Actieve pen x2 Afstandsbediening x1 Gebruikershandleiding |

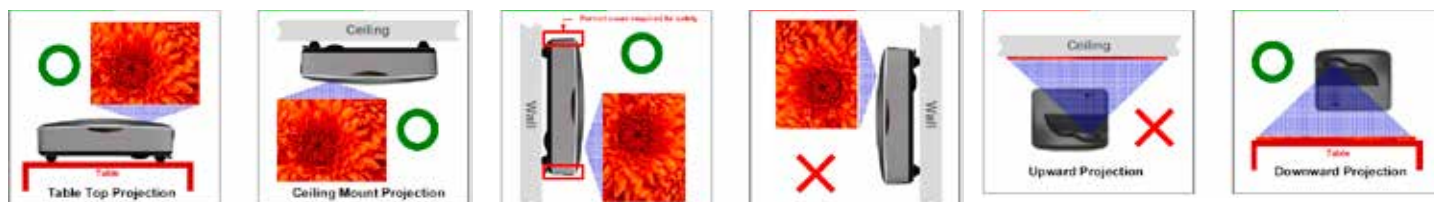

ERKENND DISTRIBUTEUR