



**i3-TECHNOLOGIES**



**i3CAMERA PRO P1201**



## Compatibilidad sin fin


La conectividad plug & play permite la compatibilidad sin límites con Microsoft Skype, Skype for Business, Teams, Zoom, Google Hangouts, Cisco Webex, BlueJeans, GoToMeeting, GoToWebinar y otras aplicaciones de videoconferencia y grabación que admiten cámaras USB.

## Nunca pierda detalle

La cámara i3CAMERA Pro 4K tiene una lente de amplio rango dinámico que la hace óptima para reuniones a corta distancia o aulas híbridas. Con el reconocimiento facial, reducción de ruido incorporada y baja capacidad de luz, reuniones y lecciones fácilmente.

Con un micrófono omnidireccional integrado de 12 metros, el sonido no será un problema en salas de reuniones y aulas más grandes, con una claridad excepcional y asegurándose de que siempre pueda transmitir su punto de vista.



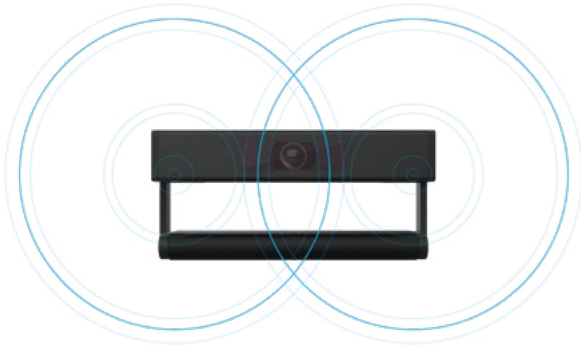

## Micrófono omnidireccional

Con una matriz de micrófonos incorporada, utilizando una pastilla omnidireccional que funciona hasta 12 metros, nadie estará fuera de su alcance de nuevo. Gracias al algoritmo de supresión de ruido, las voces serán nítidas y claras.

## Soporte de poca luz

Con el sensor de imagen CMOS, la cámara es capaz de proporcionarle imágenes limpias y claras, incluso en condiciones de poca luz.



## Amplia gama dinámica

Con un gran ángulo de hasta 120°, tendrá a todos en el marco. Al mismo tiempo, es compatible con EPTZ para controlar de forma remota el paneo, inclinación y zoom de la cámara, con enfoque automático rápido y rápido y sensible.

## Reconocimiento facial

Al habilitar el reconocimiento facial, la cámara se centrará en las caras de la habitación, para evitar la distracción de otro elemento.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del modelo i3CAMERA PRO P1201

Número de artículo 10010149

## CAMARA

Sensor 1/2.5", CMOS, Pixel efectivo: 8.29M

Modo de escaneo Progresivo

Montura del objetivo M12

Objetivo Enfoque: f-2,8mm, FOV: 120°

Autofoco Soportado

Iluminación mínima 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Obturador 1/30s ~ 1/10000s

Balance de blancos Auto, Manual

Soporte de la cámara ACCESORIOS OPCIONALES

Reducción digital del sonido Reducción digital del sonido 2D y 3D

Compensación de luz de fondo Soportado

Montura Compatible: Clip de borde superior de la pantalla, soporte de la mesa-superior, tornillo de montaje del trípode  
Accesorio opcional: Soporte de montaje VESA.

## FUNCIONES USB

Sistema operativo Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 o superior, macOS™ 10.10 o superior, Google™ Chromebook™ versión 29.0.1547.70 o superior, Linux

2.4 GHz Intel® Core 2 Duo procesador superior 2 GB RAM o más puerto USB 2.0

Sistema de color / compresión H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12

Formato de video UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Protocolo de Comunicación de Video USB UVC 1.1

## INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA

Interfaz USB 1x UXB 3.0: Tipo B

## ESPECIFICACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada 5V (alimentación eléctrica por USB)

Consumo de energía 600mA (max)

Compatibilidad Conectividad USB Plug and Play, Adecuado para Skype Empresarial, Equipos, Zoom® Reuniones, Cisco Webex, Hangouts y otros.

Garantía 2 años