



**i3-TECHNOLOGIES**



**i3CAMERA PRO P1201**



## Eindeloze compatibiliteit


De plug & play-connectiviteit maakt een eindeloze compatibiliteit mogelijk met Microsoft Skype, Skype for Business, Teams, Zoom, Google Hangouts, Cisco Webex, BlueJeans, GoToMeeting, GoToWebinar en andere videoconferentie- en opnametoepassingen die USB-camera's ondersteunen.

## Mis nooit iets

De i3CAMERA Pro 4K-camera heeft een Wide Dynamic Range-objectief, waardoor deze optimaal is voor kleinere vergaderruimtes of in hybride klaslokalen. Met de gezichtsherkenning, de ingebouwde geluidsreductie en de lage lichtcapaciteit zijn vergaderingen en lessen een koud kunstje.

Met een ingebouwde 12 meter omnidirectionele microfoon zal geluid geen probleem zijn in grotere vergaderzalen en klaslokalen, wat een uitzonderlijke helderheid oplevert en ervoor zorgt dat u altijd uw boodschap kunt overbrengen.



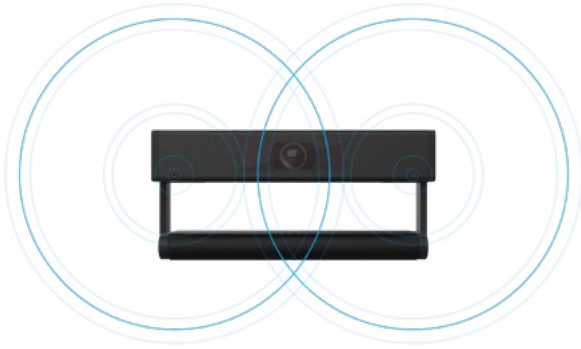

## Omnidirectionele microfoon

Met een ingebouwde microfoonset, die gebruik maken van een omnidirectionele pickup die tot 12 meter werkt, is niemand meer buiten bereik. Dankzij het ruisonderdrukkende algoritme zijn de stemmen helder en duidelijk.

## Ondersteunt laag lichtniveau

Met de CMOS beeldsensor is de camera in staat om u schone en heldere beelden te geven, zelfs bij weinig licht.



## Wide Dynamic Range

Met een groothoek tot 120° krijg je iedereen in beeld. Tegelijkertijd ondersteunt het de EPTZ om de Pan, Tilt en Zoom van de camera op afstand te bedienen, met automatische snel reagerende autofocus.

## Gezichtsherkenning

Door de gezichtsherkenning te activeren, zal de camera zich richten op de gezichten in de kamer, om afleiding van andere elementen te voorkomen.



## PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnaam i3CAMERA PRO P1201

Artikelnummer 10010149

## CAMERA

Sensor 1/2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.29M

Scanmodus Progressief

Lensmontage M12

Lens Focus: f=2.8mm, FOV: 120°

Autofocus Ondersteund

Minimale verlichting 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Shutter 1/30s ~ 1/10000s

Witbalans Automatisch, Handmatig

Camerahouder Optioneel accessoire

Digitale ruisonderdrukking 2D, 3D digitale ruisonderdrukking

Compensatie achtergrondverlichting Ondersteund

Montage Ondersteund: Display-Top-Edge Clip, Tafelsteun, Driepootsteun schroef  
Optionele accessoire : VESA montagebeugel.

## USB KENMERKEN

Besturingssysteem Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 of hoger, macOS™ 10.10 of hoger,  
™ Chromebook™ Versie 29.0.1547.70 of hoger, Linux

2.4 GHz Intel® Core 2 Duo processor of hoger 2 GB RAM of meer USB 2.0 poort

Kleurensysteem/comprimering H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12

Videoformaat UHD@30fps, 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

USB- Video Communicatie Protocol UVC 1.1

## INPUT/OUTPUT INTERFACE

USB interface 1x UXB 3.0: Type B

## ALGEMENE SPECIFICATIE

Ingangsspanning 5V (USB-voeding)

Energieverbruik 600mA (max)

Compatibiliteit Plug & Play USB-connectiviteit, geschikt voor Skype for Business, Teams, Zoom®-bijeenkomsten,  
Cisco Webex, Hangouts & andere.

Garantie 2 jaar